

Formvorgaben für Falblätter der Vorhaben aus der Exportinitiative des BMU

Es soll spätestens zwei Monate nach Projektbeginn ein Flyer mit folgenden Inhalten auf der Homepage der Exportinitiative bereitgestellt werden.

- Kurzdarstellung der Projektinhalte und -ziele, Laufzeit
- Bei Verbundprojekten Aufgaben der einzelnen Partner
- Ausblick sowie voraussichtliche Verwertung der Projektergebnisse
- Letzte Seite: Impressum, Standardtext mit Angaben zur Publikation

Mit Projektabschluss soll ein aktualisierter Flyer mit folgenden Inhalten auf der Homepage der Exportinitiative bereitgestellt werden.


- Kurzdarstellung der Projektinhalte, -ziele und Ergebnisse, Laufzeit
- Bei Verbundprojekten Aufgaben der einzelnen Partner
- Ausblick/Verwertung/Handlungsempfehlungen aus Projektergebnissen
- Letzte Seite: Impressum, Standardtext mit Angaben zur Publikation

Die Flyer sind im Entwurf rechtzeitig zur Abstimmung und Freigabe an den Projektträger zu übermitteln. Insbesondere zum Ende des Projektes sollte ausreichend Zeit eingeplant werden um eventuelle Änderungen einzupflegen.

Die Berücksichtigung von Druckkosten für die Projektflyer in der Projektkalkulation ist im ÖA-Konzept gesondert zu begründen!

Formatierung

Format Faltpapier DIN lang (geschlossen B 105 mm x H 210 mm) 6–8 Seiten als Kurzinformation für die breite Öffentlichkeit Schriftgröße von 9,5 pt Satzspiegel jeweils 10 mm von links, rechts, oben, unten Fertigstellung als pdf-Datei, Druckqualität 300 dpi

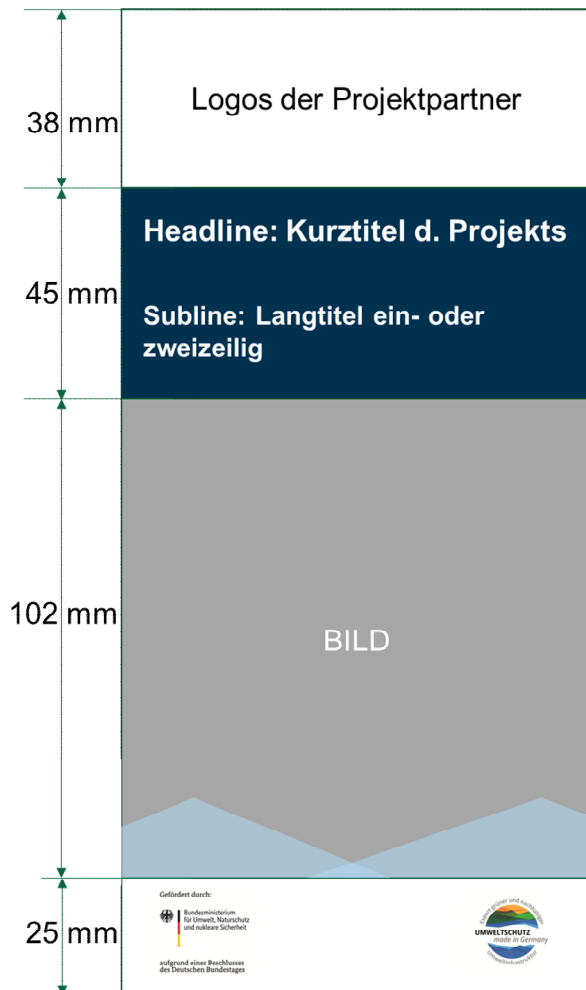

Logos:

KeyVisual des Förderprogramms Exportinitiative Umwelttechnologien „Umweltschutz Made in Germany“ sowie die Förder-Bildwortmarke des BMU im unteren Flyerbereich

Die Bildwortmarke darf nicht verändert werden. Das heißt, Schrift, Farben und Proportionen müssen erhalten bleiben, und es dürfen weder Elemente weggelassen noch hinzugefügt werden. Die Bildwortmarke muss auf weißem Hintergrund platziert werden. Sie darf nicht auf farbigem Hintergrund oder Bildern stehen. Aktuelle Logos zur Verwendung in Publikationen sind beim Projektträger VDI/VDE-IT anzufordern.

Auf der Farbfläche werden Head- und Subline platziert. - Die Ausrichtung von Head- und Subline auf der Farbfläche orientiert sich am Satzspiegel (10 mm von links und rechts) und ist nach oben und unten hin mittig anzulegen. Der Abstand zwischen Headline und Subline ist unter Berücksichtigung der verwendeten Schriftgrößen frei wählbar. - Headline Schriftgröße ab 22 pt bis 25 pt, Schriftfarbe weiß, Tonwert 100 % - Subline Schriftgröße ab 10 pt bis 13 pt, Schriftfarbe weiß, Tonwert 100 %